

BRIGHTSIGN LS5

BAJO COSTE Y GRAN RENDIMIENTO

El BrightSign LS5 no tiene rival en su precio, ya que ofrece imágenes nítidas en HD, 4K y HTML5, junto con una serie de funciones de señalización específicas. Ambos modelos muestran sin problemas vídeo en bucle, HTML, gráficos y admiten audio digital y periféricos interactivos USB-C. Incluyen un cable de alimentación con bloqueo, Ethernet y un módulo Wi-Fi de doble antena opcional. El LS5 es pequeño y delgado, por lo que se instala prácticamente en cualquier lugar, y ejecuta BrightSign OS para maximizar la seguridad, la fiabilidad y la longevidad. El LS5 es una opción valiosa y rentable para una amplia gama de experiencias de señalización sencillas.



CARACTERÍSTICAS

- Reproduce sin problemas vídeo HD y 4K, HTML5, gráficos y audio digital.
- Muestra widgets y animaciones HTML5 sencillas.
- Repleto de funciones de señalización exclusivas que permiten vivir experiencias cautivadoras.
- Flexible para entornos con o sin conexión.
- Admite experiencias con una sola pantalla táctil.
- Diseño ultrafino y eficiente que se adapta fácilmente a espacios reducidos y agiliza el mantenimiento.
- Ejecuta BrightSign OS para aumentar la fiabilidad, la seguridad y los tiempos de actividad.

LS425




Paquete E/S Básico HD


LS445



Paquete E/S Básico 4K

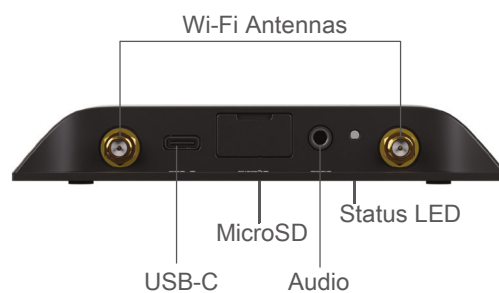

Vista de frente

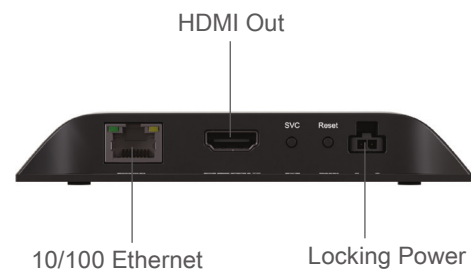

Vista trasera

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	LS425 Paquete E/S Básico HD	LS445 Paquete E/S Básico 4K	MODELO	LS425 Paquete E/S Básico HD	LS445 Paquete E/S Básico 4K
MOTORES DE VIDEO Y HTML5			ACCESORIOS		
Video 1080p60	X	X	1 LED d'estado	X	X
Video 4K60p		X	Botones de reinicio y servicio	X	X
Soporte para HD y gráficos en movimiento	X	X	Reloj de tiempo real 14 días de duración	X	X
Nivel de rendimiento HTML5	Mainstream		Conector de alimentación con bloqueo	X	X
FORMATOS DE MEDIA			OTROS		
Codecs de video para 4K: H.265/H.264		X	Botoneras USB BP200 y BP900	X	X
Contenedores de video 4K H.265: .ts, .mov, .mp4, .mkv		X	Módulo inalámbrico/bluetooth de doble antena WD-105	X	X
Codecs de video para Full HD: H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2	X	X	MicroSD Clase 10 (varias capacidades)	X	X
Contenedores de video para Full HD: .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts	X	X	CBL-USBC a USBA y 3.5mm Serial	X	X
Imágenes: BMP, JPEG, PNG	X	X	Cable GP800-C: USB C a GPIO 12-pin	X	X
Audio: MP2, MP3, AAC and WAV (AC3 en modo passed through)	X	X	Diseño industrial perfeccionado - Instalación Wi-Fi simplificada		
HTML5: .html, basado en Chromium, CSS, JavaScript, WebGL	X	X	Dimensiones (W x D x H)	126.6 x 141.84 x 19.41 mm; 4.98 x 5.58 x 0.76 in	
INTERFACES DE HARDWARE			Peso	Próximamente	
Salida HDMI™ 2.0a	1	1	Alimentación	12V / 1.5A	
Puerto USB- C: admite GPIO, serie, IR y modo host de alta velocidad.	1	1	Autorizaciones energéticas y reglamentarias en varios países		X
Audio: 3.5mm (analógico y SPDIF digital)	X	X	Soportes de montaje en pared incorporados	X	X
10/100 Base Ethernet	X	X	1 año de garantía, piezas y mano de obra*	X	X
Almacenamiento primario: micro SD externa protegida por una tapa sin herramientas.	X	X			
Wi-Fi/Bluetooth opcional: Interfaz E Key M.2 sólo para el módulo WD-105	X	X			

*2 años de garantía, piezas y mano de obra, para las unidades enviadas desde un centro de distribución de la U